
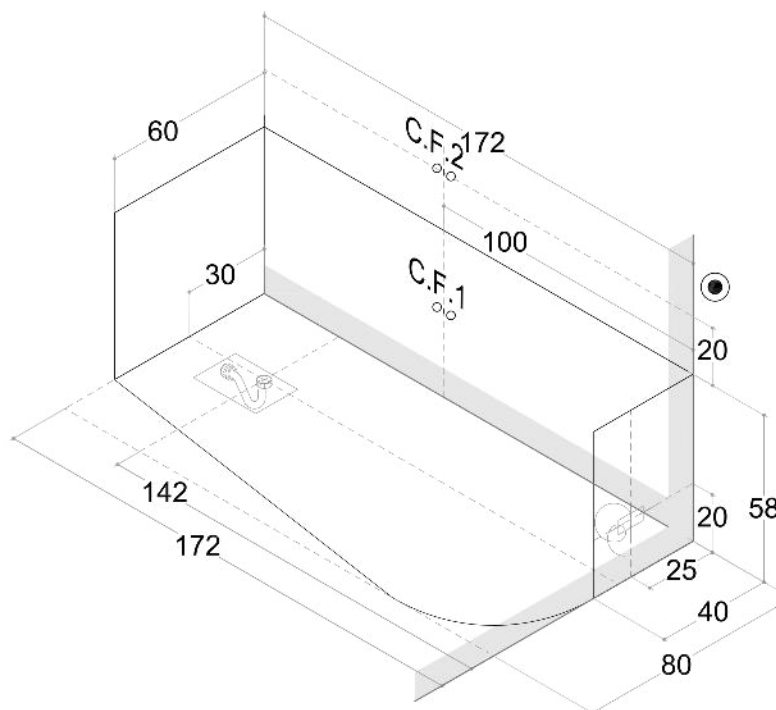


CAPRI

172 x 60(80) cm

VERSIONE



LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interuttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI



Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm



SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.




Cavo elettrico in uscita di almeno 1 metro (230V - 50Hz)

C.F. 1

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m. Per le vasche con box allacci a filo muro da 1/2"

C.F. 2


Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a muro.

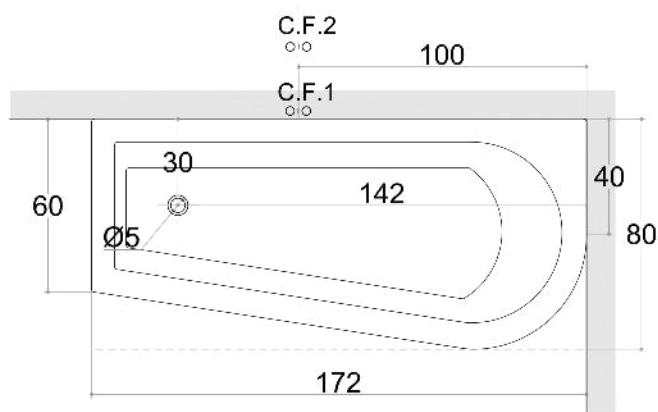

CAPRI

172 x 60(80) cm

VERSIONE

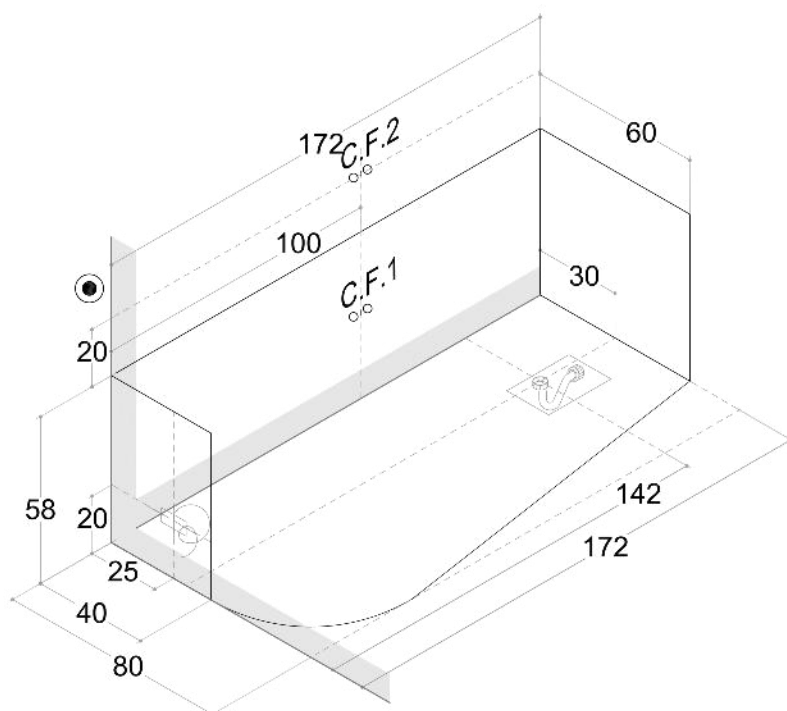

LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI



Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm



SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.




Cavo elettrico in uscita di almeno 1 metro (230V - 50Hz)

C.F. 1


Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m. Per le vasche con box allacci a filo muro da 1/2"

C.F. 2

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a muro.

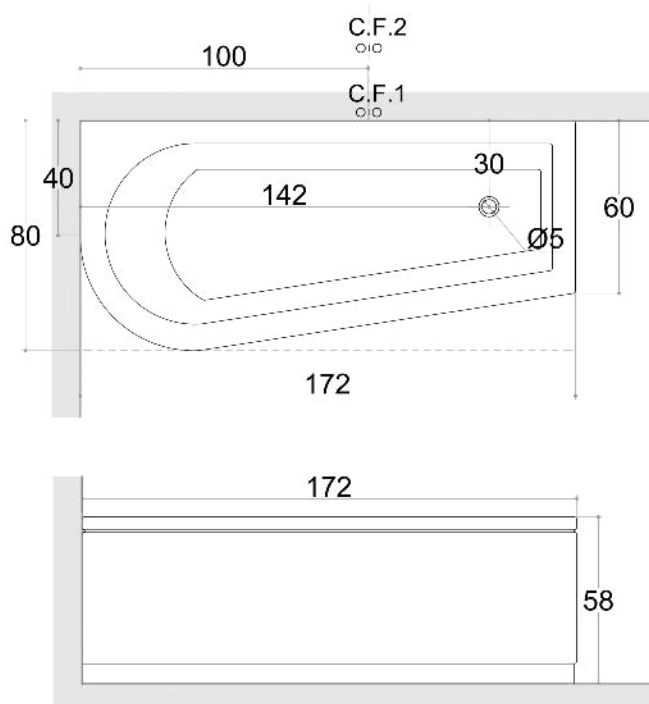

VERSIONE

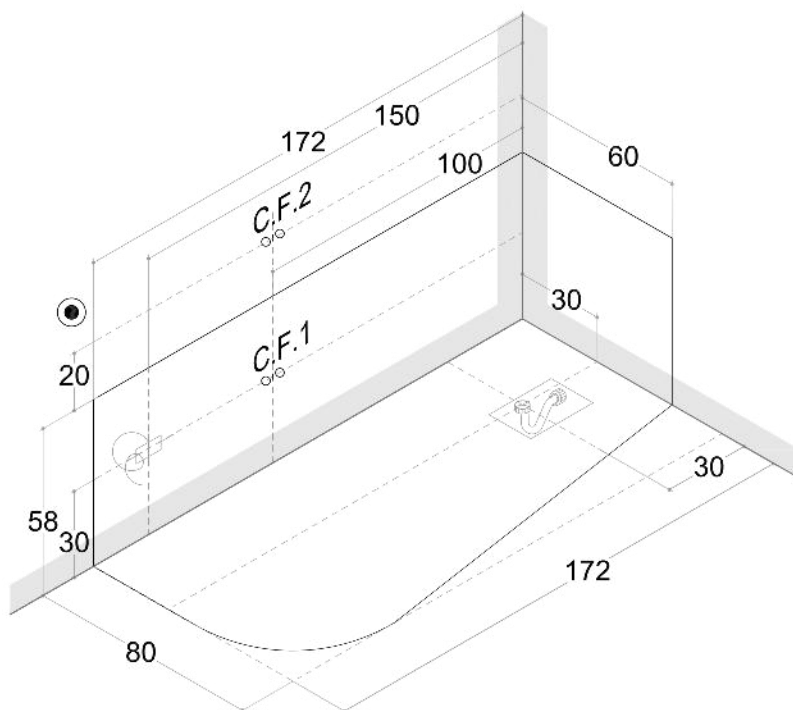

LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI



Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm



SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.




Cavo elettrico in uscita di almeno 1 metro (230V - 50Hz)

C.F. 1

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m. Per le vasche con box allacci a filo muro da 1/2"

C.F. 2

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a muro.

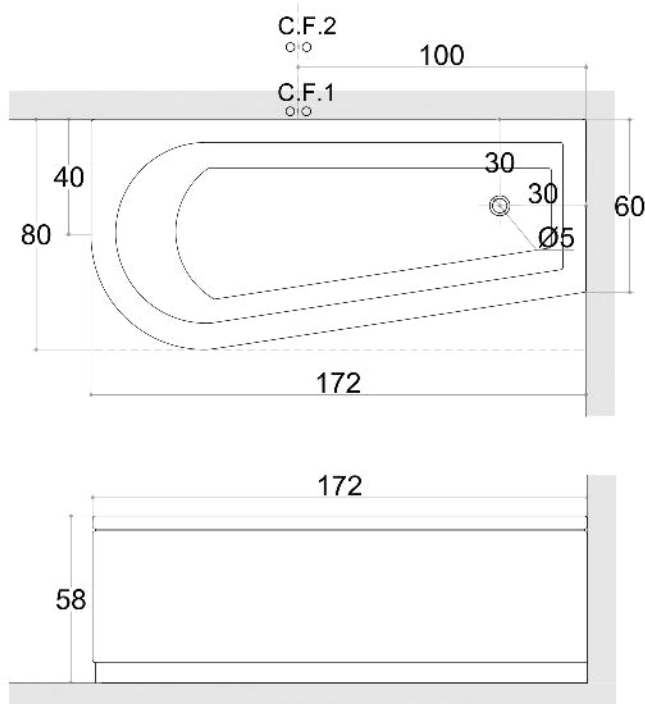


CAPRI

172 x 60(80) cm

VERSIONE

4

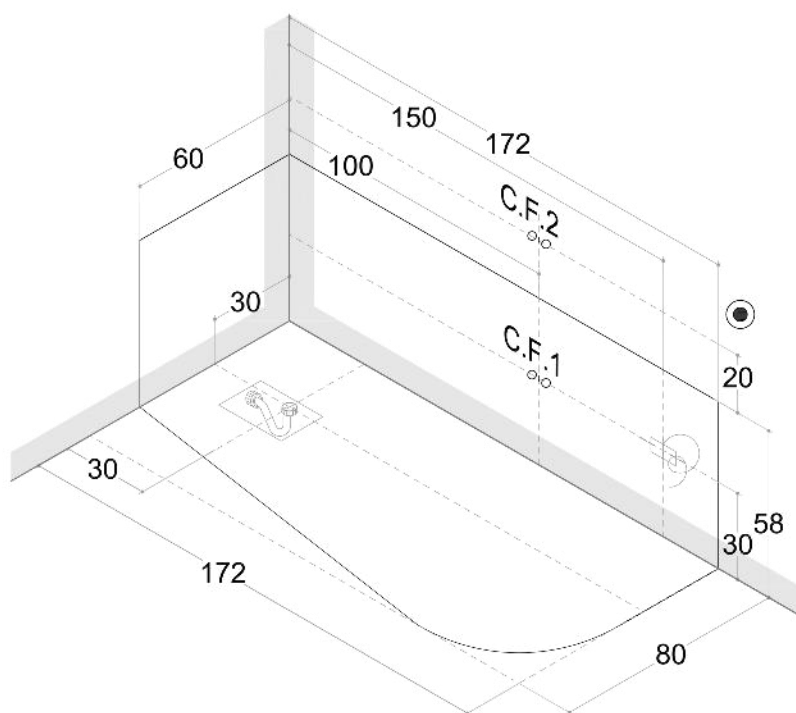

LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI



Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm



SIFONE: Predispone un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.




Cavo elettrico in uscita di almeno 1 metro (230V - 50Hz)

C.F. 1

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Pre-disporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m. Per le vasche con box allacci a filo muro da 1/2"

C.F. 2

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a muro.

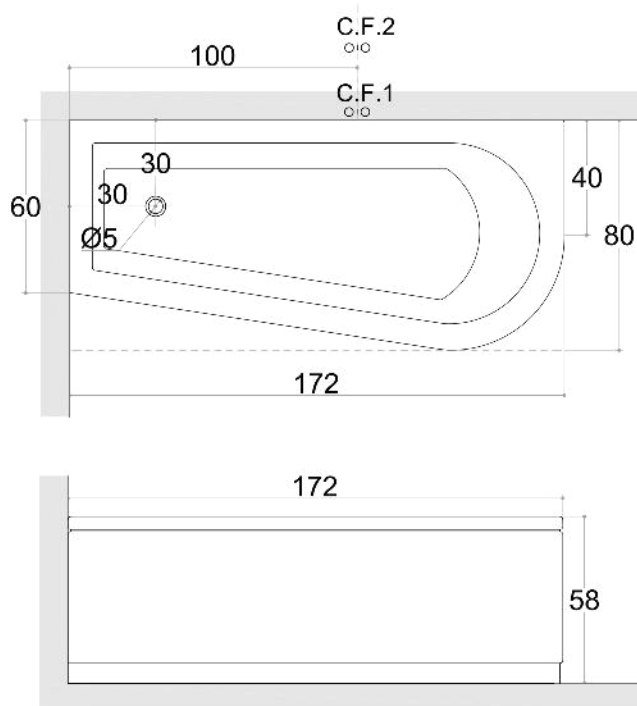

AQUAL